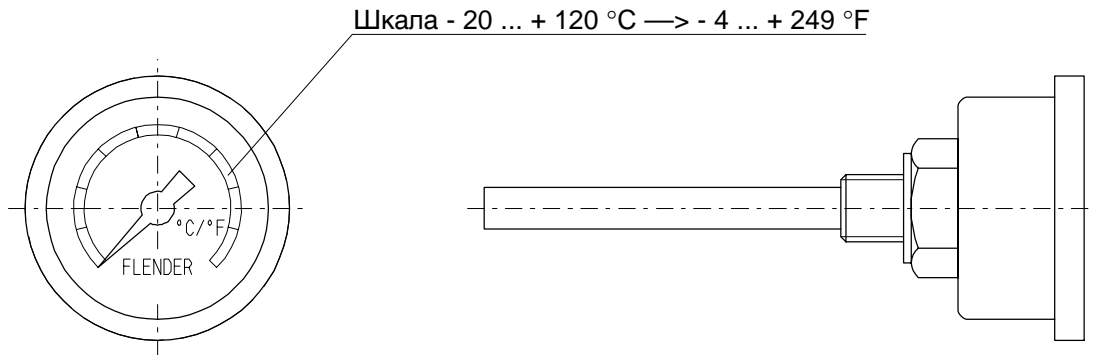


Биметаллические стрелочные термометры по заводской норме Flender W 5924 являются высокоточными приборами для оптического контроля температуры в жидких и газообразных средах.

Чертеж с размерами**Исполнение**

Материал:	полностью из нержавеющей стали (CrNiSt)
Диапазон индикации:	- 20 ... + 120 °C
Циферблат:	двойная шкала, снаружи -20 ... +120 °C черная внутри -4 ... +249 °F красная
Демпфирующая жидкость:	До (2-этилгексил)-адипат для синтеза (GC>98%)
Макс. допустимая температура окружающей среды:	- 35 °C
Защитное стекло:	из акрилового стекла (PMMA)
Точность индикации:	класс 1.5 по норме DIN 16 203
Деление шкалы:	°C = 2° °F = 5°

Встройка

При встройке термометра нужно следить за тем, чтобы погружная трубка омывалась средой, в которой должно происходить измерение.

Diese technische Unterlage hat gesetzlichen Schutz (DIN 34)